


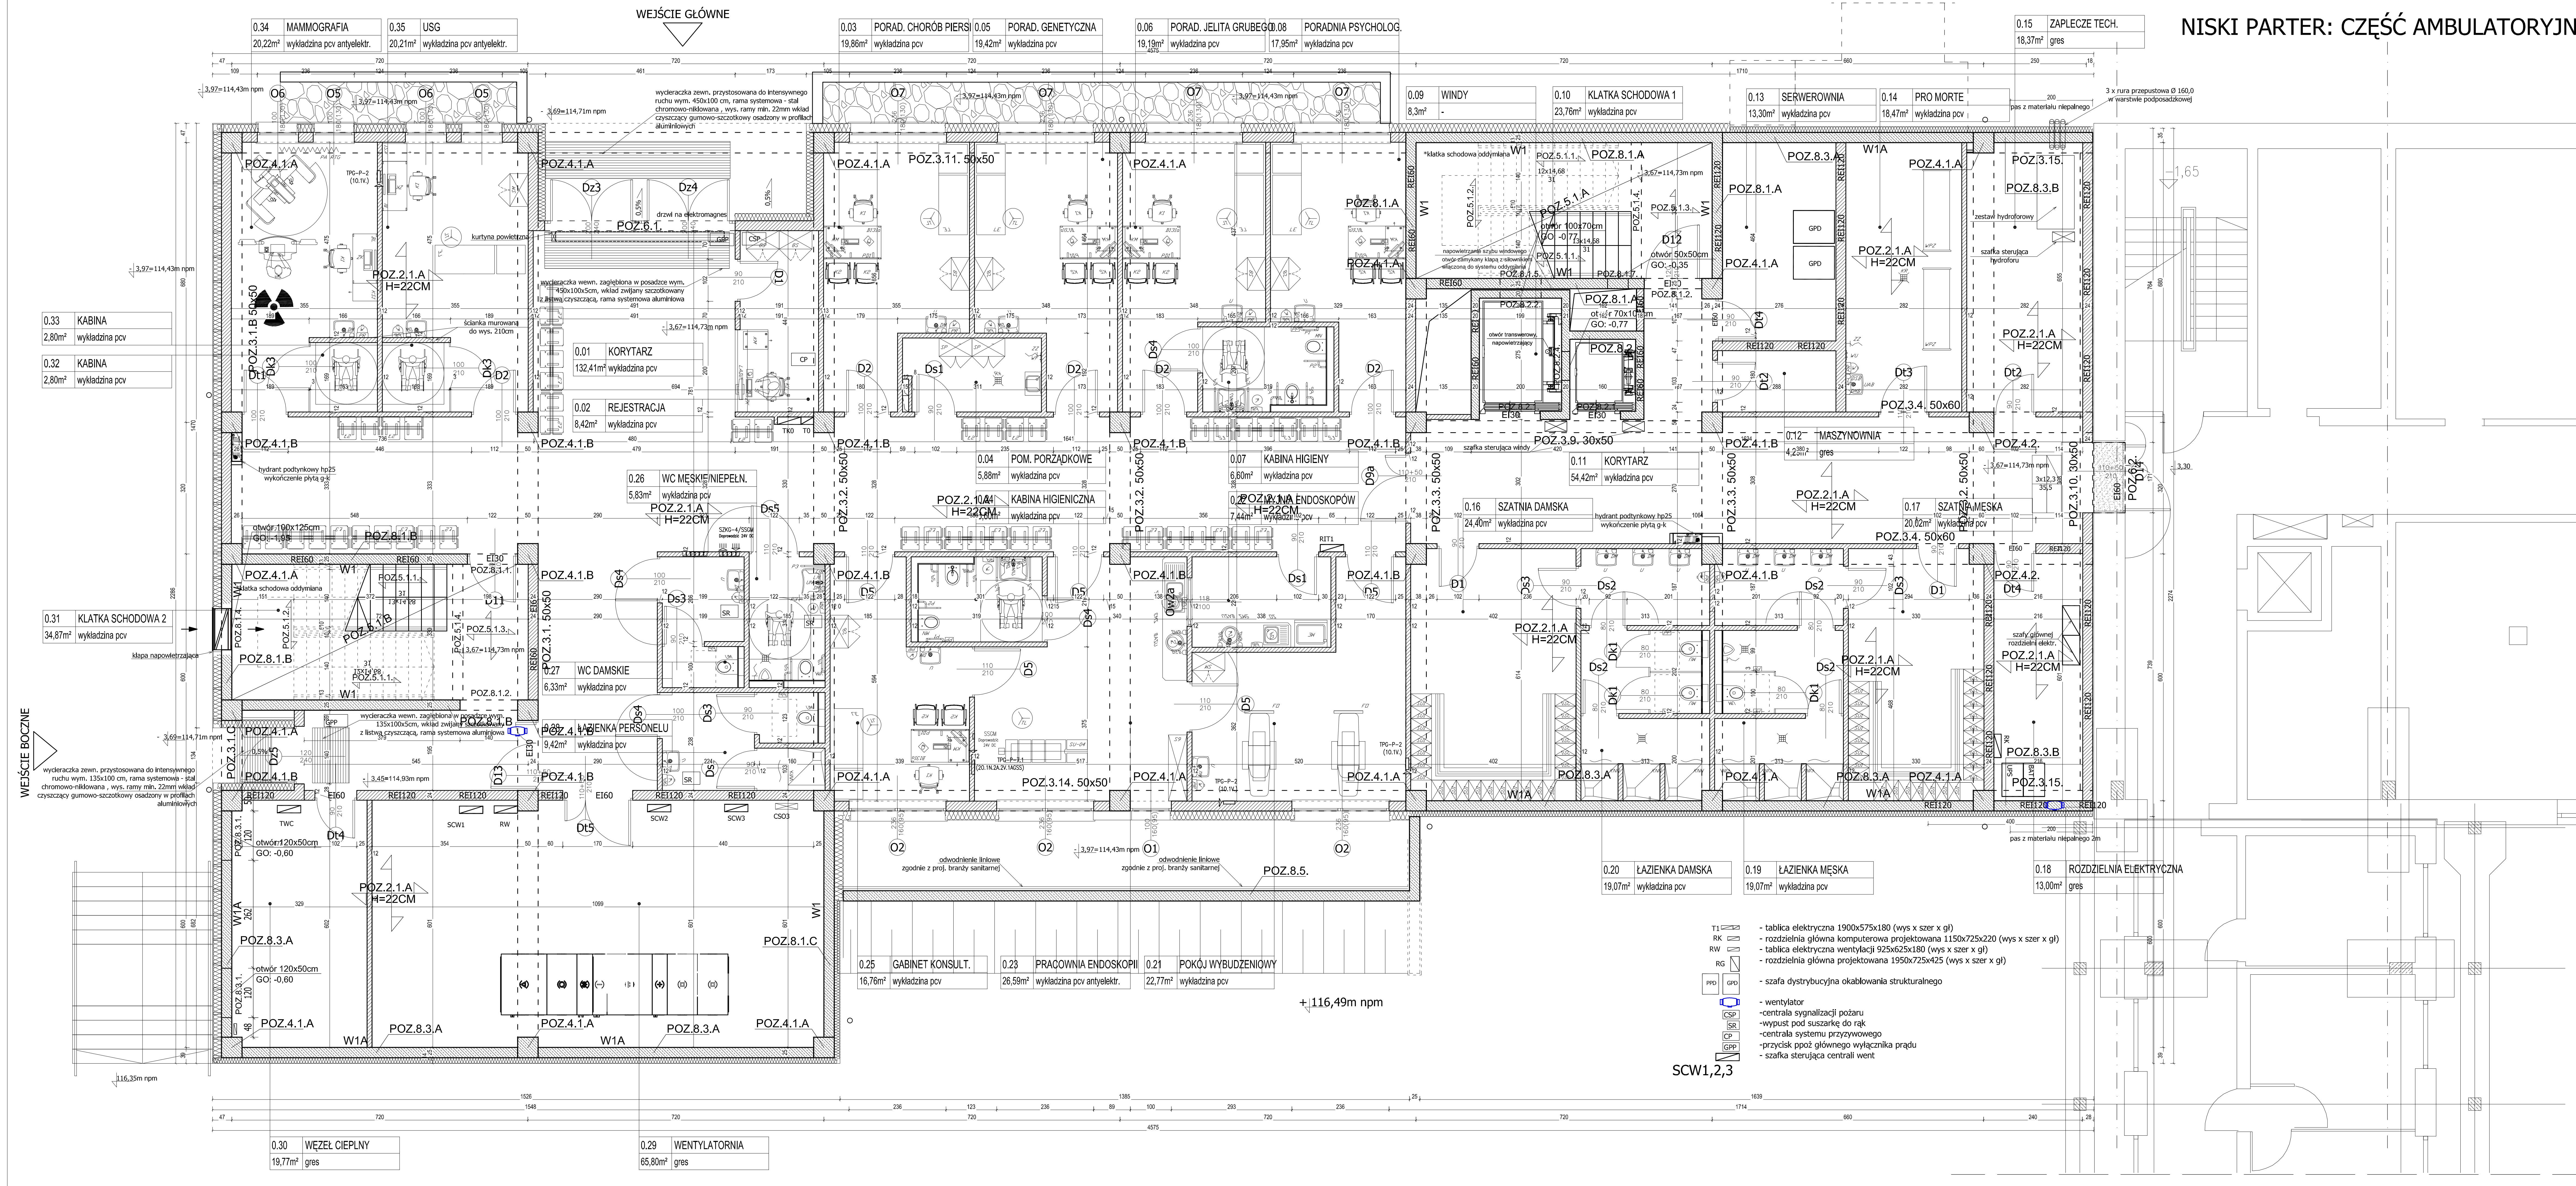


NISKI PARTER: CZĘŚĆ AMBULATORYJNA I TECHNICZNA

LP	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA [m²]
0.01	KORYTARZ	132,41
0.02	REJESTRACJA	8,42
0.03	PORADNIA CHOROBY PIERŚCI	19,86
0.04	POM. PORZĄDKOWE	5,88
0.05	PORADNIA GENETYCZNA	19,42
0.06	PORADNIA JELITA GRUBEGO	19,19
0.07	KABINA HIGIENY	6,60
0.08	PORADNIA PSYCHOLOGICZNA	17,95
0.09	WINDY	8,3
0.10	KLATKA SCHODOWA 1	23,76
0.11	KORYTARZ	23,76
0.12	MASZYNOWNIA	4,2
0.13	SERWEROWNIA	13,30
0.14	PRO MORTE	18,47
0.15	ZAPLECZE TECH.	18,37
0.16	SZATNIA DZIECI	24,4
0.17	SZATNIA DZIECI	24,4
0.18	ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA	20,02
0.19	ŁAZIENKA MĘSKA	19,07
0.20	ŁAZIENKA KOBIECA	19,07
0.21	POKÓJ WYBUDZENIOWY	22,77
0.22	PRACOWNIA ENDOSKOPICZNA	26,59
0.23	PRACOWNIA ENDOSKOPICZNA	26,59
0.24	KABINA HIGIENY	6,60
0.25	GABINET KONSULTACyjny	16,76
0.26	WC MĘSKIE/NIEPEŁNOSPRAWNE	5,83
0.27	WC KOBIECE	6,33
0.28	WC PERSONELU	9,42
0.29	WENTYLATORNA	65,80
0.30	WĘZEL Ciepły	19,77
0.31	KLATKA SCHODOWA 2	34,87
0.32	KABINA	2,80
0.33	KABINA	2,80
0.34	MAMMOGRAFIA	20,22
0.35	USG	20,21
0.36	RAZEM	744,4

LEGENDA:

- PROJEKTOWANE WYBURZENIA
- PROJEKTOWANE ZAMUROWANIA, NOWE ŚCIANY
- ISTNIEJĄCE ŚCIANY
- ŚLUPY ŻELBETOWE

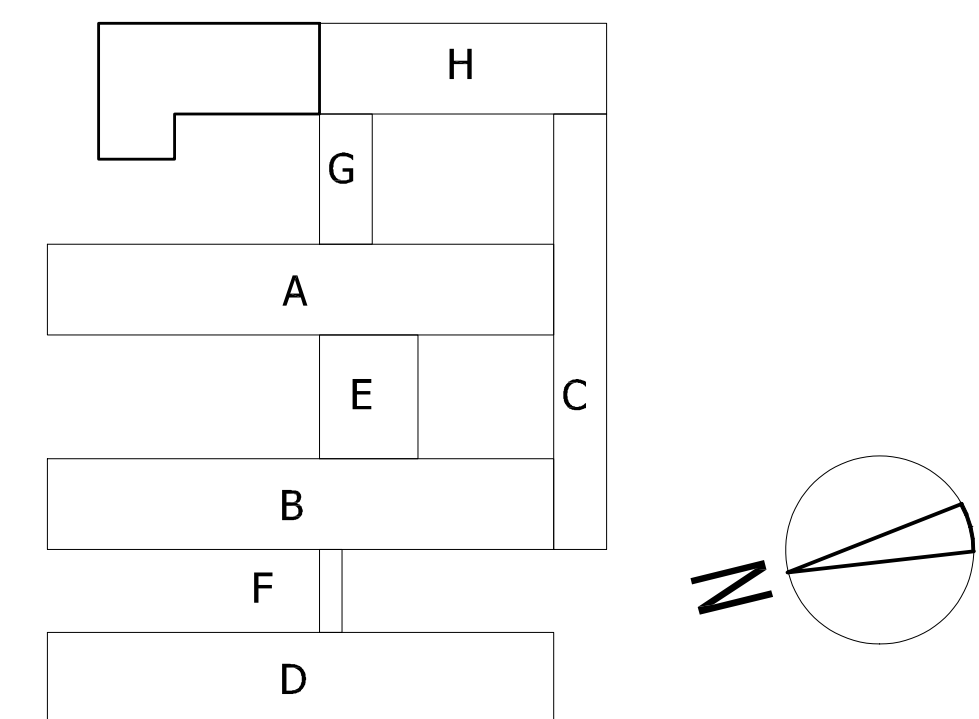

UWAGI

- Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. Podany posadek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć zgodnie z etapem wykonawczym. Odchyłki od projektu należy konsultować z projektantem. Wszystkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i słusarki okiennej i drzwiowej, szkieł, faset, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i pochwytów, odblokowników wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać/montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
- Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji - część konstrukcyjna (konstrukcja - projekt wykonawczy).
- Projekt WYKONAWCZY należy rozpatrywać łącznie z projektem budowlanym.
- Podany posadek w części dobudowywanej musi być takie same jak w istniejącej części budynku H.
- Projekt rozpatrywać łącznie z projektem branżowymi.
- Wszystkie wymiary podano w stanie surowym (bez tynków i okładzin).

GPT Pracownia Architektoniczna S.C.		GPT Pracownia Architektoniczna S.C.	
ul. Pamieć 10/11, 01-151 Warszawa		ul. Pamieć 10/11, 01-151 Warszawa	
INWESTOR:		INWESTOR:	
Nazwa inwestycji:		Nazwa inwestycji:	
Lokalizacja inwestycji:		Lokalizacja inwestycji:	
Projektant:		Projektant:	
Sprawdzający:		Sprawdzający:	
Data rozpoczęcia projektu:		Data rozpoczęcia projektu:	
Data zakończenia projektu:		Data zakończenia projektu:	
Skala:		Skala:	