


przeniesienie klapy napowietrzającej
-istniejącego systemu oddymiania
konieczne jest zachowanie istn. pow.czynnej

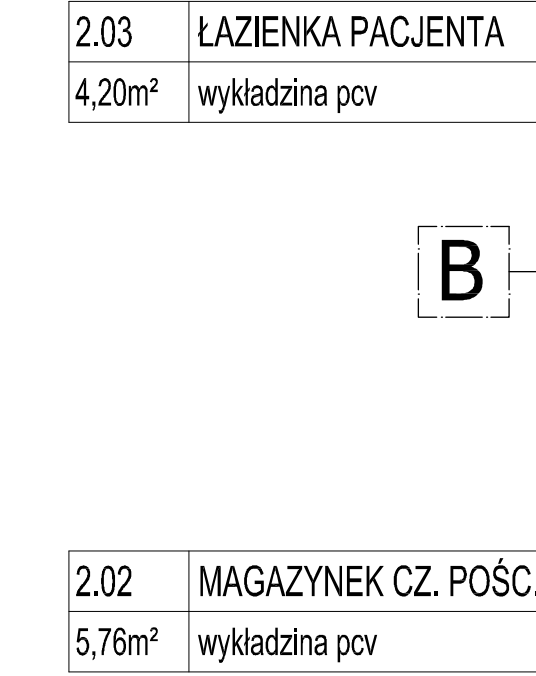

LEGENDA:

-
- The diagram shows a rectangular area partitioned into eight regions labeled A through H. The layout is as follows:
- A**: A large horizontal rectangle at the top.
 - B**: A horizontal rectangle below A, on the left side.
 - C**: A horizontal rectangle below A, on the right side, adjacent to B.
 - D**: A vertical rectangle on the far left, below B.
 - E**: A small square region between B and C, above D.
 - F**: A small square region below E, still on the left side.
 - G**: A small square region above E, on the right side.
 - H**: A horizontal rectangle at the top right, above C and G.

UWAGI

- 1. Wykazy roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Wznanami technicznymi wykazami i odbioru robót, budowlano-montażowymi opracowaniami przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. Pożymy posiadać wykazy zewykonkowanych i pinyrczynych wykazow geodezyjne na etapach wykonywania, z wyjątkiem wykazow geodezyjnych, z wyjątkiem wykazow geodezyjnych.
- 2. Wszelkie elementy konstrukcyjne, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i stolarki okiennej i drzwiowej, szkieł, fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i poręczy, odbiorników zewnętrznych i innych nalezy zamawiac i wykonywac i montowac na podstawie zewykonanych obmiarow rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
- 3. Wszelkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac wedlug pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji - czesci konstrukcyjna (konstrukcja - projekt wykonawczy).
- 4. Projekt WYKONAWCY nalezy rozpatrywac jako z projektem budowlanym.
- 5. Pozyomym posiadac w czesci dobudowawczej musza byc takie same jak w istniejqcej czesci - budynek H.
- 6. Projekt rozpatrywac jako z projektem branżowym.
- 6. Wszelkie wymiary podane w stanie surowym (bez tynkow i okładzin).

[illegible]